

Orbitalum Tools GmbH

RPG ONE RPG 1.5 RPG 2.5

NEW!

バッテリーモデル充実
小型強力
精密端面加工機
RPGシリーズ
新登場!

精密チューブ端面加工機

ドイツ オービタルム社の RPG 型 端面加工機は、精密自動溶接のためのチューブの端面加工を完璧に行うことができます。

軽量小型でありながら、ヘッド部の構造は堅牢・精密で、高い加工精度を保証します。

マイクロフィッティングの加工や開先加工も行えます。

特長

- バリのない完全直角加工
- クランプの交換はワンタッチ式
- 軽量小型
- 各機種バッテリータイプあり
- 刃物の交換・位置調整が簡単
- 刃先が2ヶ所使えるチタンコート刃物
- 刃物は全機種共通
- 精密スケール付送り機構
- スピード調整付モーター
- オプションホルダー使用で開先加工も可能

利点

- コスト削減
- 溶接品質の向上
- 現場作業に便利
- クリーンルーム対応

バッテリー型の特長

- 小型で強力なりチウムイオンバッテリー
- オーバーロード保護回路内蔵
- 環境にやさしい新技術
- 高速空冷充電



RPG ONE



RPG ONE バッテリー型



RPG 1.5



RPG 1.5 バッテリー型



RPG 2.5



RPG 2.5 バッテリー型



旧名
+GF+

**precision.
power.
simplicity.**




加工刃物と刃物ホルダー

刃物はチタンコート製で刃先が2ヶ所使えます。RPGシリーズの全ての機種に共通して使えます。
刃物ホルダーには、マイクロ用、開先加工用などのオプションがあります。




アングルドライブユニット (RPG ONE / 1.5型 オプション品)

このオプションにより、最小スペース200mmの狭い場所で加工が行えます。
標準機への後付けも可能です。

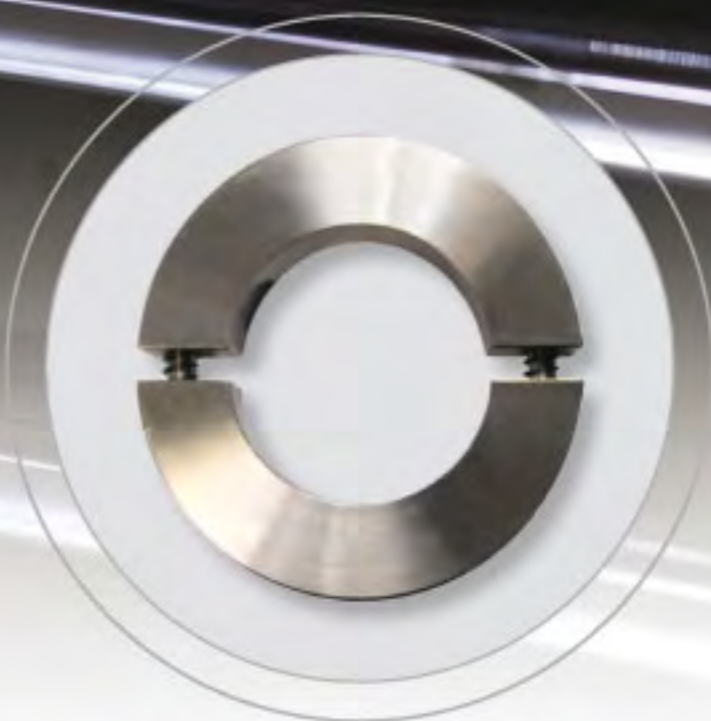

クランピングシェル

オールステンレス製。工具なしで簡単に交換できます。

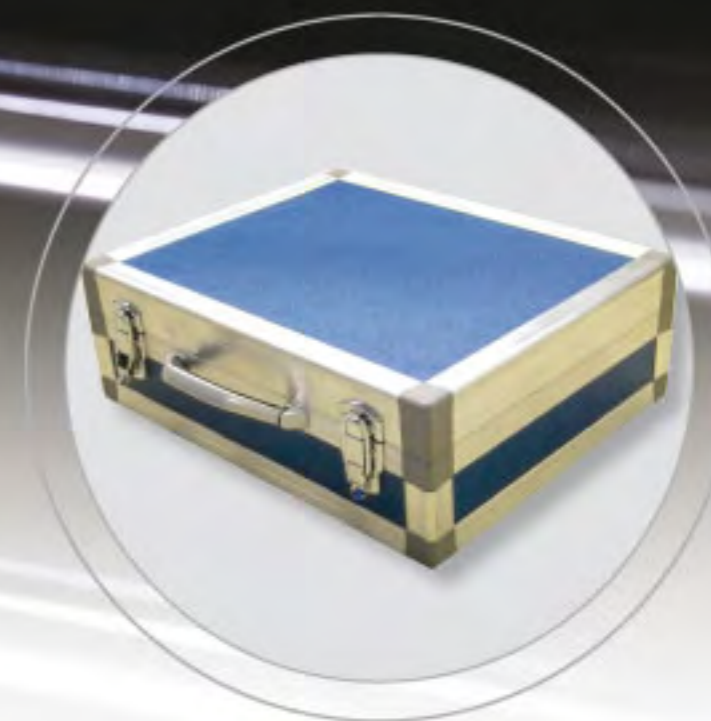

専用ケース

標準付属品。衝撃に強く、機械の保管・移動に便利です。

精密チューブ端面加工機 RPG ONE - RPG 1.5 - RPG 2.5

適用範囲	RPG ONE	RPG ONE バッテリー型	RPG 1.5	RPG 1.5 バッテリー型	RPG 2.5	RPG 2.5 バッテリー型
適用パイプ外径 (mm)	3 ~ 25.4	3 ~ 25.4	3 ~ 38.1	3 ~ 38.1	6.35 ~ 63.5	6.35 ~ 63.5
加工最大肉厚 (mm)	3	3	3	3	3	3
適用材質	ステンレス鋼、炭素鋼、アルミ等					

仕様

外形寸法 (mm)	390×200×70	261×255×80	400×350×160	275×255×90	500×300×170	260×300×320
重量 (kg)	4.14	2.88	4.70	3.44	6.60	5.34
入力電圧	100 V 50/60 Hz (各機種 200V仕様もあります)					
回転数 (rpm)	145 ~ 380	0 ~ 400	145 ~ 380	0 ~ 400	9 ~ 153	0 ~ 83
ノイズレベル (db(A))	78	78	78	78	78	78
振動レベル (m/s ²)	< 2.5	< 2.5	< 2.5	< 2.5	< 2.5	< 2.5

日本総代理店

株式会社 ^{タク} 拓インターナショナル

〒207-0023 東京都東大和市上北台3丁目429番地24 サンライズビル

TEL.042 (563) 0553 (代) FAX.042 (563) 2219

e-mail:tacinter@din.or.jp

ホームページ: <http://www.tacinter.co.jp>

代理店